

BACKFIRE CHALLENGE



AFX
#8605


LAYOUT DIRECTIONS/INSTRUCTIONS D'AGENCEMENT

A	15" (38 cm)	Terminal Track/Piste terminale	1
B	15" (38 cm)	Straight Track/Piste droite	3
C	9" (23 cm)	Straight Track/Piste droite	3
E	9" (23 cm)	1/4 Curve Track/Piste de quart de courbe	7
F	9" (23 cm)	1/8 Curve Track/Piste de huitième de courbe	1
G	9" (23 cm)	1/8 Bank Curve Track/Piste courbe inclinée	5
H	9" (23 cm)	Squeeze Straight Track/Piste droite étroite	1
LB		Low Bridge Support/Support de pont bas	2
HB		High Bridge Support/Support de pont élevé	2

Night Glow Guard Rails/Garde-fous lumineux	9
Speed Controllers/Contrôleurs de vitesse	2
Power Pack/Bloc d'alimentation	1
Night Glow Label Sheet/Feuille d'étiquettes lumineuses	1
Cars/Voitures	2
Spare Parts/Pièces de rechange	2 bags/sac

NOTE: 2 additional car shells included with #8603
2 carrosseries additionnelles comprises avec le n° 8603

SUGGESTED LAYOUT/AGENCEMENT SUGGÉRÉ

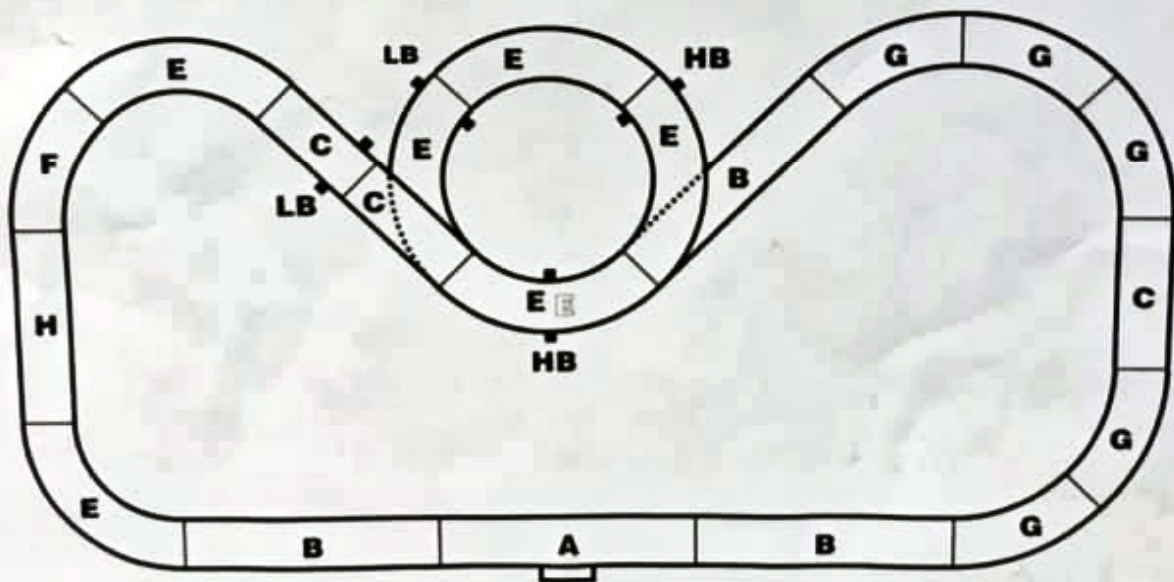

HOW TO ACHIEVE BACKFIRE EFFECT

1. Place the "Backfire" strip on the track where you want to obtain the effect of a backfire. Then put an AFX car that has been installed with a backfire striker under the chassis. (See instructions). NOTE: As the "Backfire" striker is installed on the left side of the car (see " * " sign shown in diagram), please make



COMMENT OBTENIR L'EFFET DE "CONTRE-ALLUMAGE"

1. Placer la languette de "contre-allumage" sur la piste à l'endroit où l'effet de contre-allumage est désiré. Placer ensuite un véhicule AFX pourvu d'un percuteur de contre-allumage sous le châssis. (Voir les instructions). NOTE: Lorsque le percuteur de "contre-allumage" est posé du côté gauche du véhicule (voir le symbole " * " montré au diagramme), s'assurer que la languette de contre-allumage soit placée sur la piste à gauche de